

# Compatto Spot

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di piccole facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Compatto è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria e la staffa di ancoraggio sono in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Compatto comes with a series of accessories that ensure different type of mounting. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external brackets and screws are in stainless steel.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI TUV SUD TUV SÜD RE ALCI GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




# Compatto Spot



Compatto Spot




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

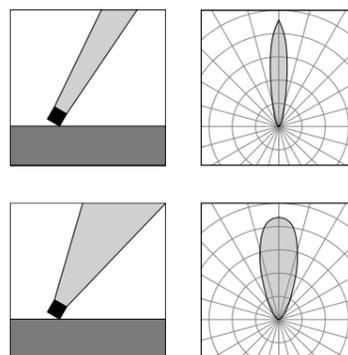

6W / 9W LED 3000K / 4000K  
540lm - 1218lm  
18° / 36°  
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1145



Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore 22W 500mA IP20  
LED driver IP20 22W 500mA  
**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W



**AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore 20W 500mA IP67  
Driver 20W 500mA IP67



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC203**  
Picchetto  
Stake