

### Shop

INC1325 - 15 W / 3000 K / CRI >90

#### DESCRIPTION

La série des projecteurs Shop est composé de modules optiques de type "gimble" conçus pour l'éclairage des magasins et montés sur des plaques modulaires spéciales. Les plaques, carrées ou rectangulaires, peuvent être équipées d'un, deux ou trois projecteurs orientables séparément. Cette solution permet de regrouper en un seul point de lumière et en une seule découpe du faux-plafond plusieurs sources lumineuses indépendantes en faisant des économies sur les coûts d'installation sans renoncer à la flexibilité des adressages. La qualité chromatique des led utilisées est IRC > 90 et SDCM < 3, et les molettes de fixation permettent une installation sans outils.




Commutateur

On:Off

#### CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation	<b>Spots encastrés</b>
Matériel	<b>Aluminium</b>
couleur	<b>blanc</b>
Puissance	<b>15 W</b>
Puissance lumineuse - émission totale	<b>1424 lm</b>
efficacité	<b>93 lm/W</b>
poids net	<b>0,41 kg.</b>

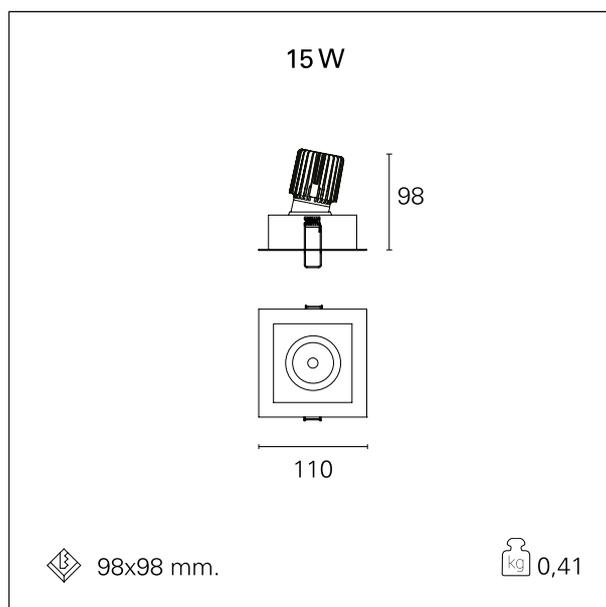

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	<b>220÷240 V</b>
driver	<b>On:Off</b>
Classe d'isolation	<b>Classe II</b>

#### CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP compartiment optique	<b>IP40</b>
-------------------------	-------------

### Shop

INC1325 - 15 W / 3000 K / CRI >90

IP compartiment encastré **IP20**


### DIMENSIONS DES TROUS

a x b trou encastré **98 x 98 mm.**

### CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE



Ce luminaire  
comporte des lampes  
à LED intégrées.



Les lampes de ce  
luminaire ne peuvent  
pas être changées.

### DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led	<b>CoB Led</b>
Marque LED	<b>Bridgelux</b>
Durée de vie du service	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
Light temperature	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU CONDUCTEUR

driver	<b>On+Off</b>
Température de fonctionnement	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

### DÉTAILS D'ÉCLAIRAGE

émission	<b>rotationally symmetrical</b>
effet lumineux	<b>flood</b>
optique	<b>40°</b>
Angle de faisceau - direct	<b>40°</b>

### Shop

INC1325 - 15 W / 3000 K / CRI >90

### PHOTOMETRIQUE

