

ANTARES ROUND - ANTARES SQUARE



ANTARES ROUND
W40 Ø280

Atmosfera contemporanea
Contemporary style



ANTARES SQUARE
H280 L280 W40

FASCIO ASIMMETRICO - ASYMMETRIC BEAM

00

01

10

24

25

30

35

40







ANTARES ROUND- ANTARES SQUARE

DATI TECNICI

Technical Data

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 66 - IK 09

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro extrachiaro Float da 4 mm
con serigrafia bianco diffondente

GUARNIZIONI

Gomma EPDM a celle chiuse

VITERIA

Acciaio Inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

ASSEMBLY / USAGE

Wall installation

PROTECTION

IP 66 - IK 09

BODY

Die-cast aluminium

SCREEN

Extra-clear float glass 4mm
with white diffusing silk-screen printing

SEALS

Closed-cell EPDM rubber

SCREWS



Stainless steel A2

PAINT / FINISHING

Anti-corrosive UV stabilised polyester powder

VT FASCIO ASIMMETRICO - ASYMMETRIC BEAM

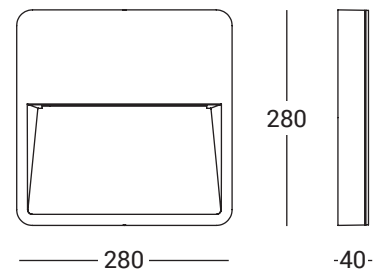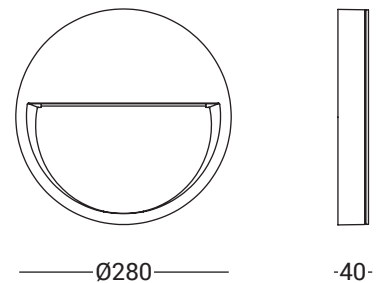

3000K - 4000K



ANTARES ROUND- ANTARES SQUARE




Plafone Tondo Emissione Asimmetrica / Round ceiling Asymmetrical Emission



Codice Code	Fascio Beam	Watt	Sorgente Source	Apparecchio Fixture	Alimentazione Input Supply	CCT	CL IP IK CRI
8420W/WR35VT	 Asimmetrico >35° Asymmetric >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	3000K	I 66 09 >80
8420W/NR35VT	 Asimmetrico >35° Asymmetric >35°	13W	1890 lm	665 lm	220-240Vac 50/60Hz	4000K	I 66 09 >80

Vetro extrachiaro Float da 4 mm con serigrafia bianco diffondente / Extra-clear float glass 4mm with white diffusing silk-screen printing

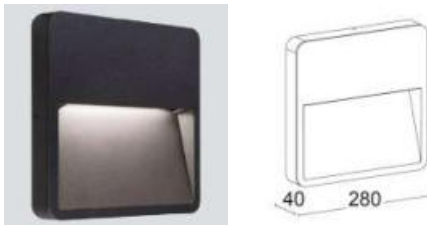Dimmerazione: DALI disponibile su richiesta / Dimming: DALI available on request



Plafone Quadrato Emissione Asimmetrica / Square ceiling Asymmetrical Emission

Codice Code	Fascio Beam	Watt	Sorgente Source	Apparecchio Fixture	Alimentazione Input Supply	CCT	CL IP IK CRI
8430W/WR35VT	 Asimmetrico >35° Asymmetric >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	3000K	I 66 09 >80
8430W/NR35VT	 Asimmetrico >35° Asymmetric >35°	13W	1890 lm	665 lm	220-240Vac 50/60Hz	4000K	I 66 09 >80

Vetro extrachiaro Float da 4 mm con serigrafia bianco diffondente / Extra-clear float glass 4mm with white diffusing silk-screen printing

Dimmerazione: DALI disponibile su richiesta / Dimming: DALI available on request

Accessories informazioni sugli accessori da pag. 463 e sul nostro sito web / information on accessories from page 463 and on our website

E.TRA.580 Surge Protector CL I - IP67
L37xW30xH30