



# BART

Gli apparecchi da incasso sono elementi di uso primario nelle scelte illuminotecniche contemporanee per creare evidenze ed illuminazioni d'effetto. In questa linea di prodotti troviamo i nostri best seller nel programma incassi-esterno. La scelta spazia tra le diverse potenze luminose, le dimensioni, tipologia di led, le ottiche e l'orientabilità. L'apparecchio si compone di una struttura in pressofusione d'alluminio in cui si alloggiano driver, ottiche e componenti LED. Grande cura viene posta nella selezione qualitativa della pressofusione, dei trattamenti, della verniciatura e delle componenti tecnologiche. Tutti i modelli hanno una ghiera in acciaio INOX AISI 316L che unita a guarnizioni specificatamente studiate offre le dovute garanzie di tenuta in ogni installazione. CoB e Power LED sono le due sezioni in cui viene strutturata la nostra proposta.

Recessed fixtures are primary elements in contemporary lighting design choices for creating highlights and dramatic lighting effects. In this product line, you'll find our best-selling items in the outdoor recessed program. The selection covers various light outputs, dimensions, LED types, optics, and adjustability. The fixture consists of a die-cast aluminum structure in which drivers, optics, and LED components are housed. Great care is taken in selecting the quality of die-casting, painting, and additional components. All models have a ring made of stainless steel AISI 316L, which, combined with specifically designed gaskets, provides the necessary sealing guarantees for every installation. Our offering is structured into two sections: CoB and Power LED.



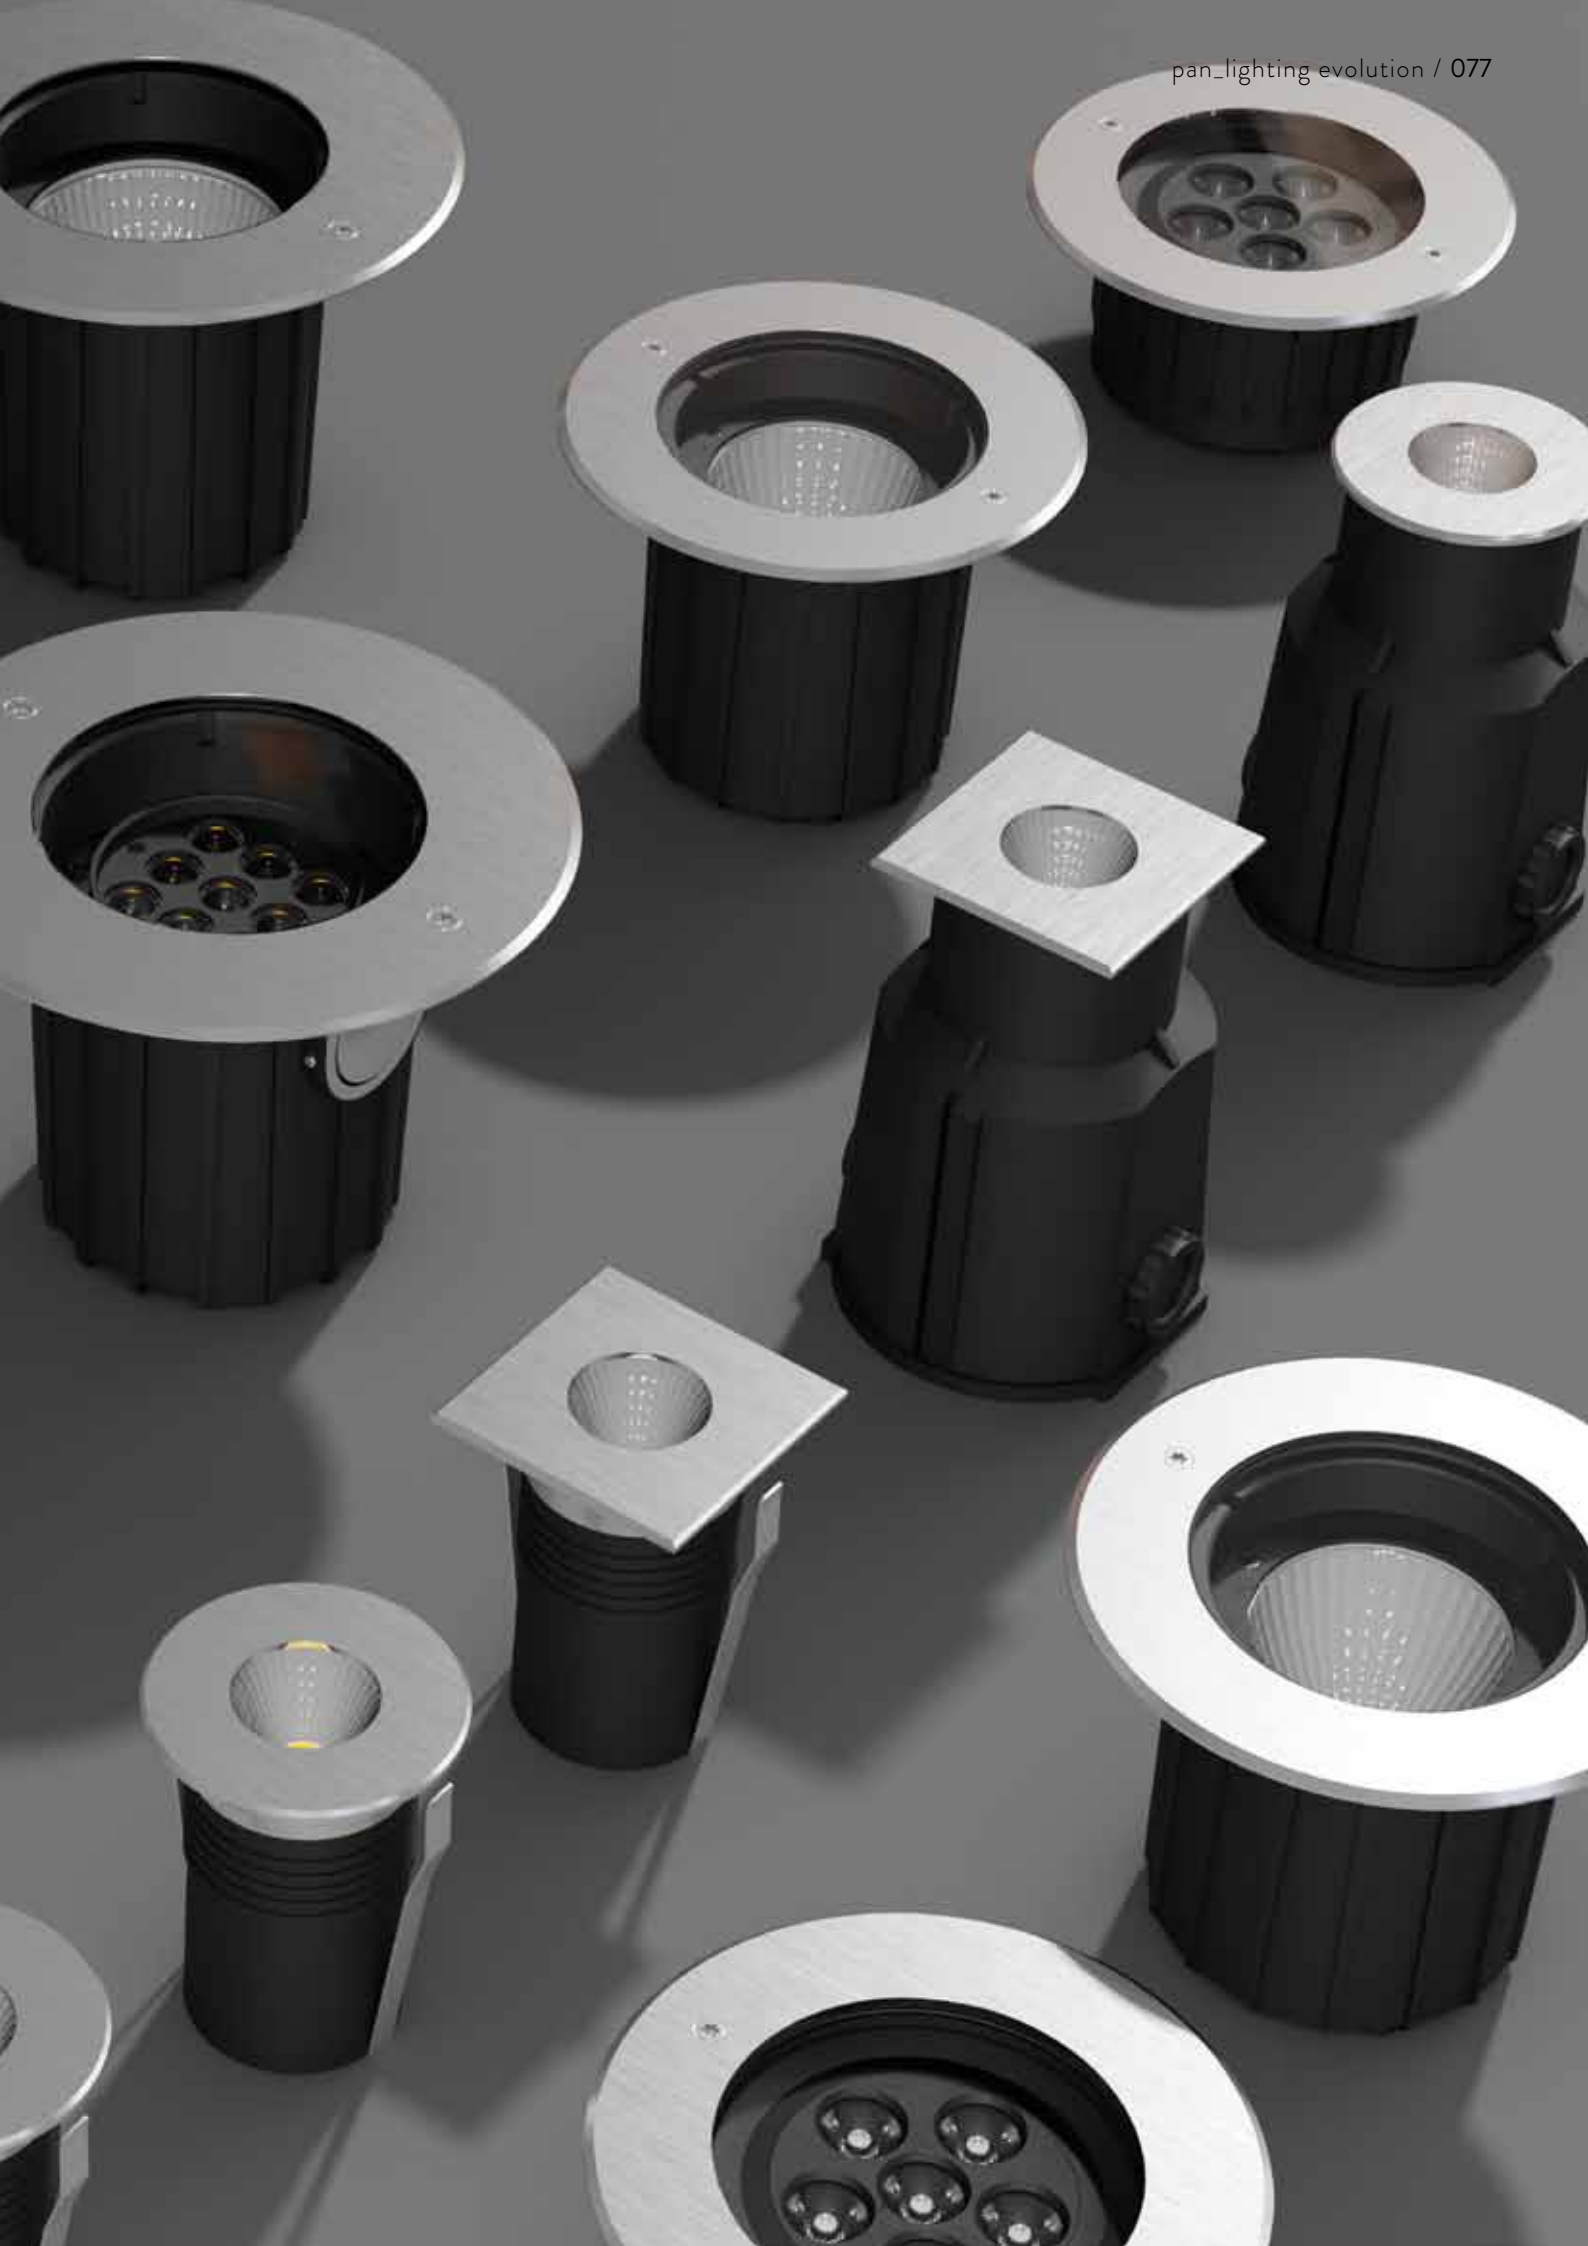

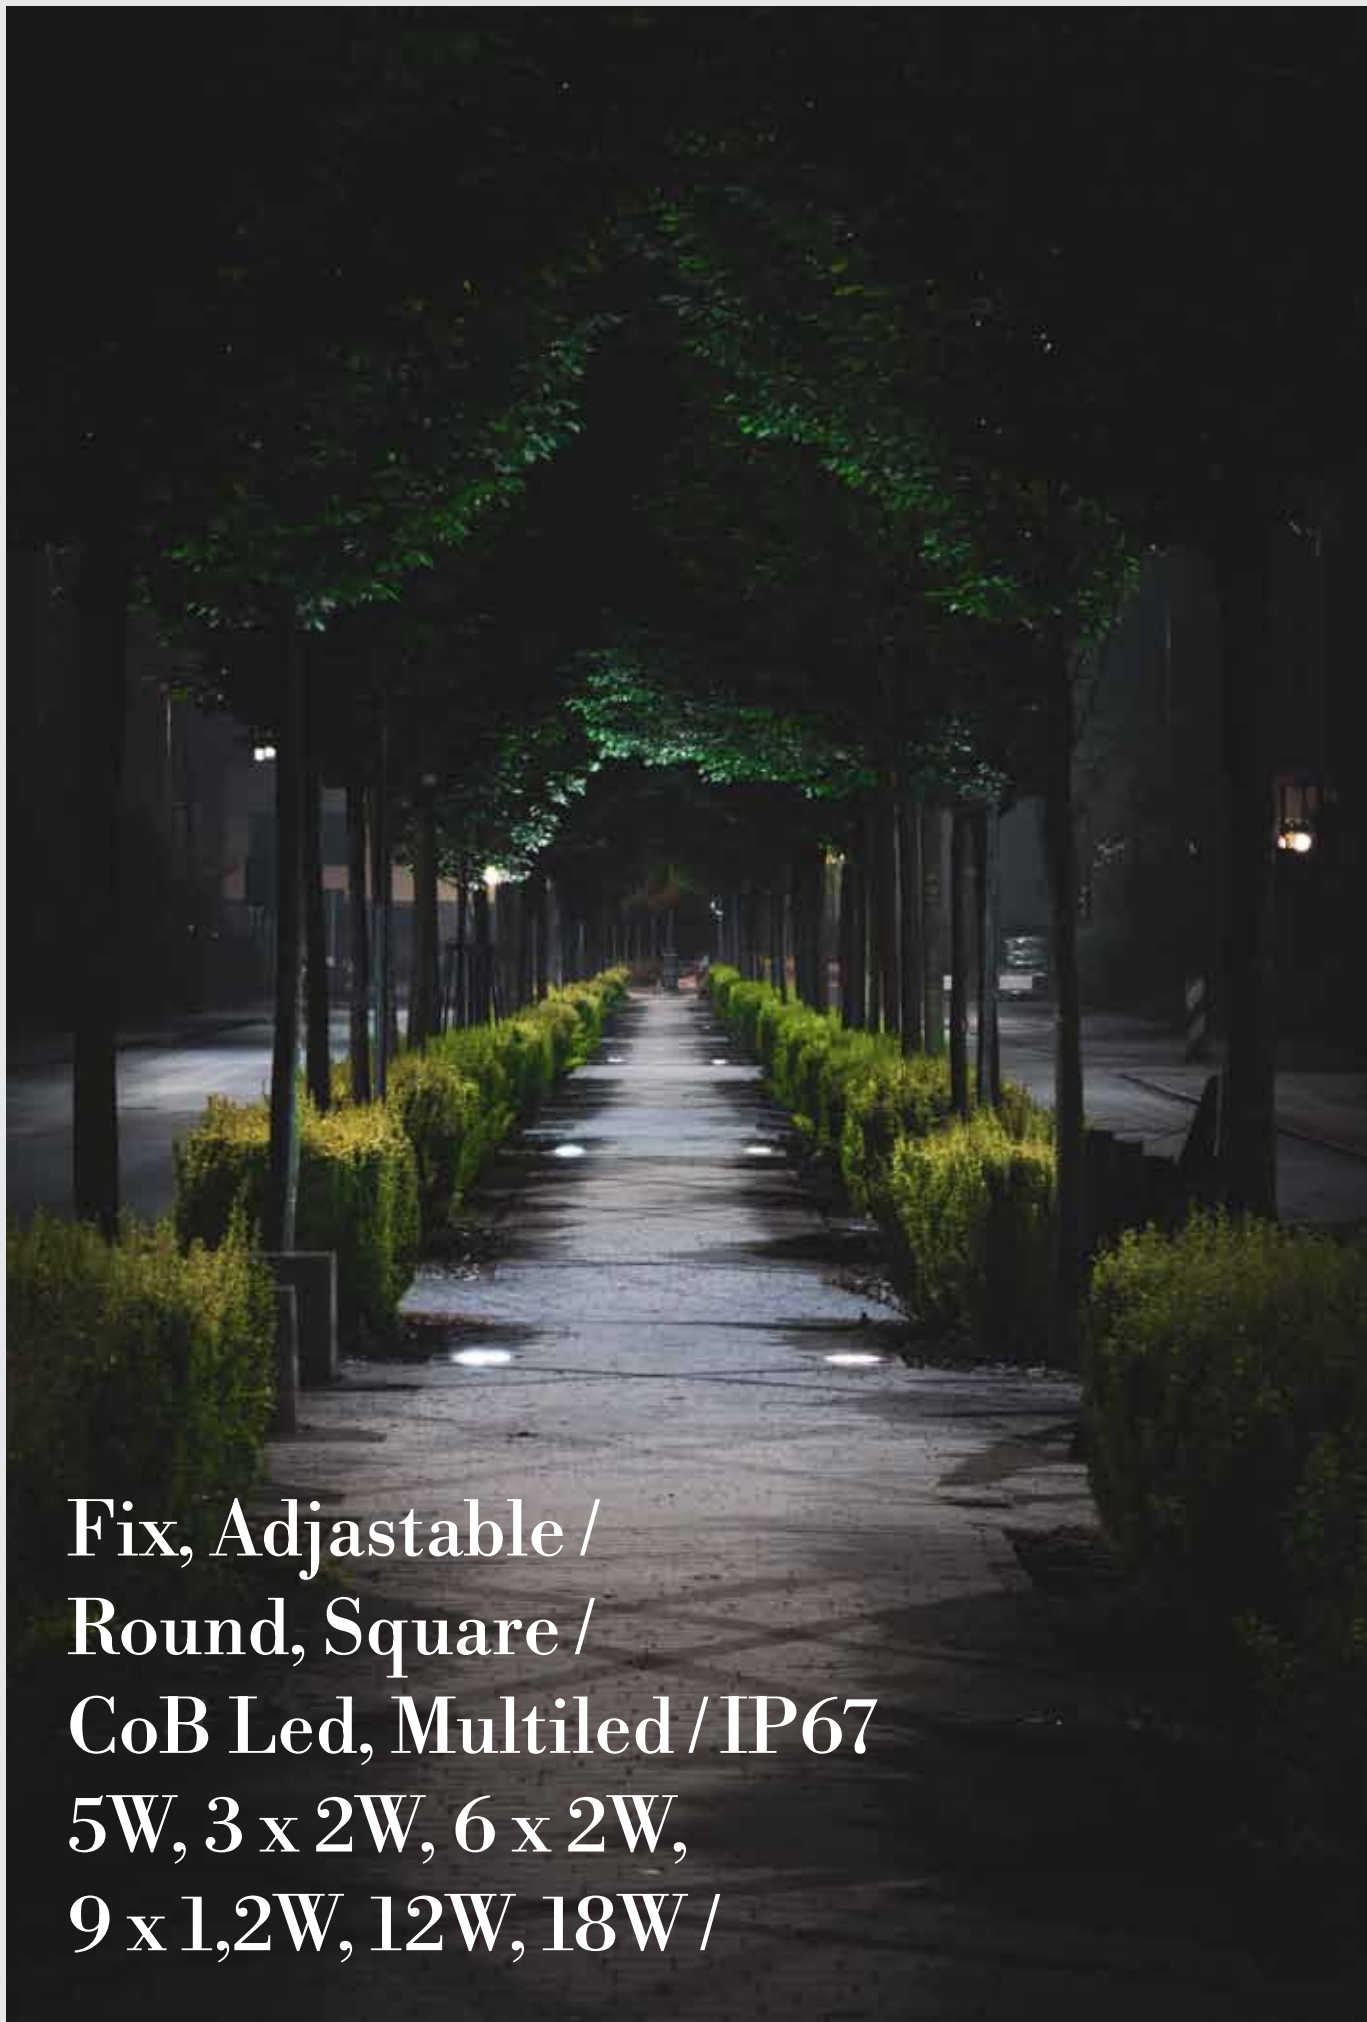

**Fix, Adjustable /  
Round, Square /  
CoB Led, Multiled / IP67  
5W, 3 x 2W, 6 x 2W,  
9 x 1,2W, 12W, 18W /**

## Multiled\_Fix



3 x 2W

3000K, 4000K, RGB



6 x 2W

3000K, 4000K, RGB

---

## Multiled\_Adj



3 x 2W

3000K, 4000K




9 x 1,2W

3000K, 4000K

---

## CoB\_Fix

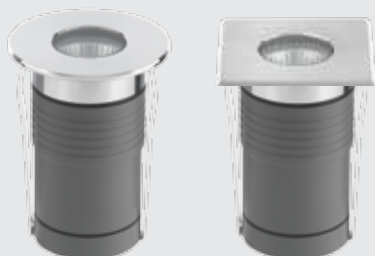

5W

3000K, 4000K, RGB



12W

3000K, 4000K, RGB




18W


3000K, 4000K, RGB

# BART\_ MULTILED

FIX  
3 X 2 W / 6 X 2 W

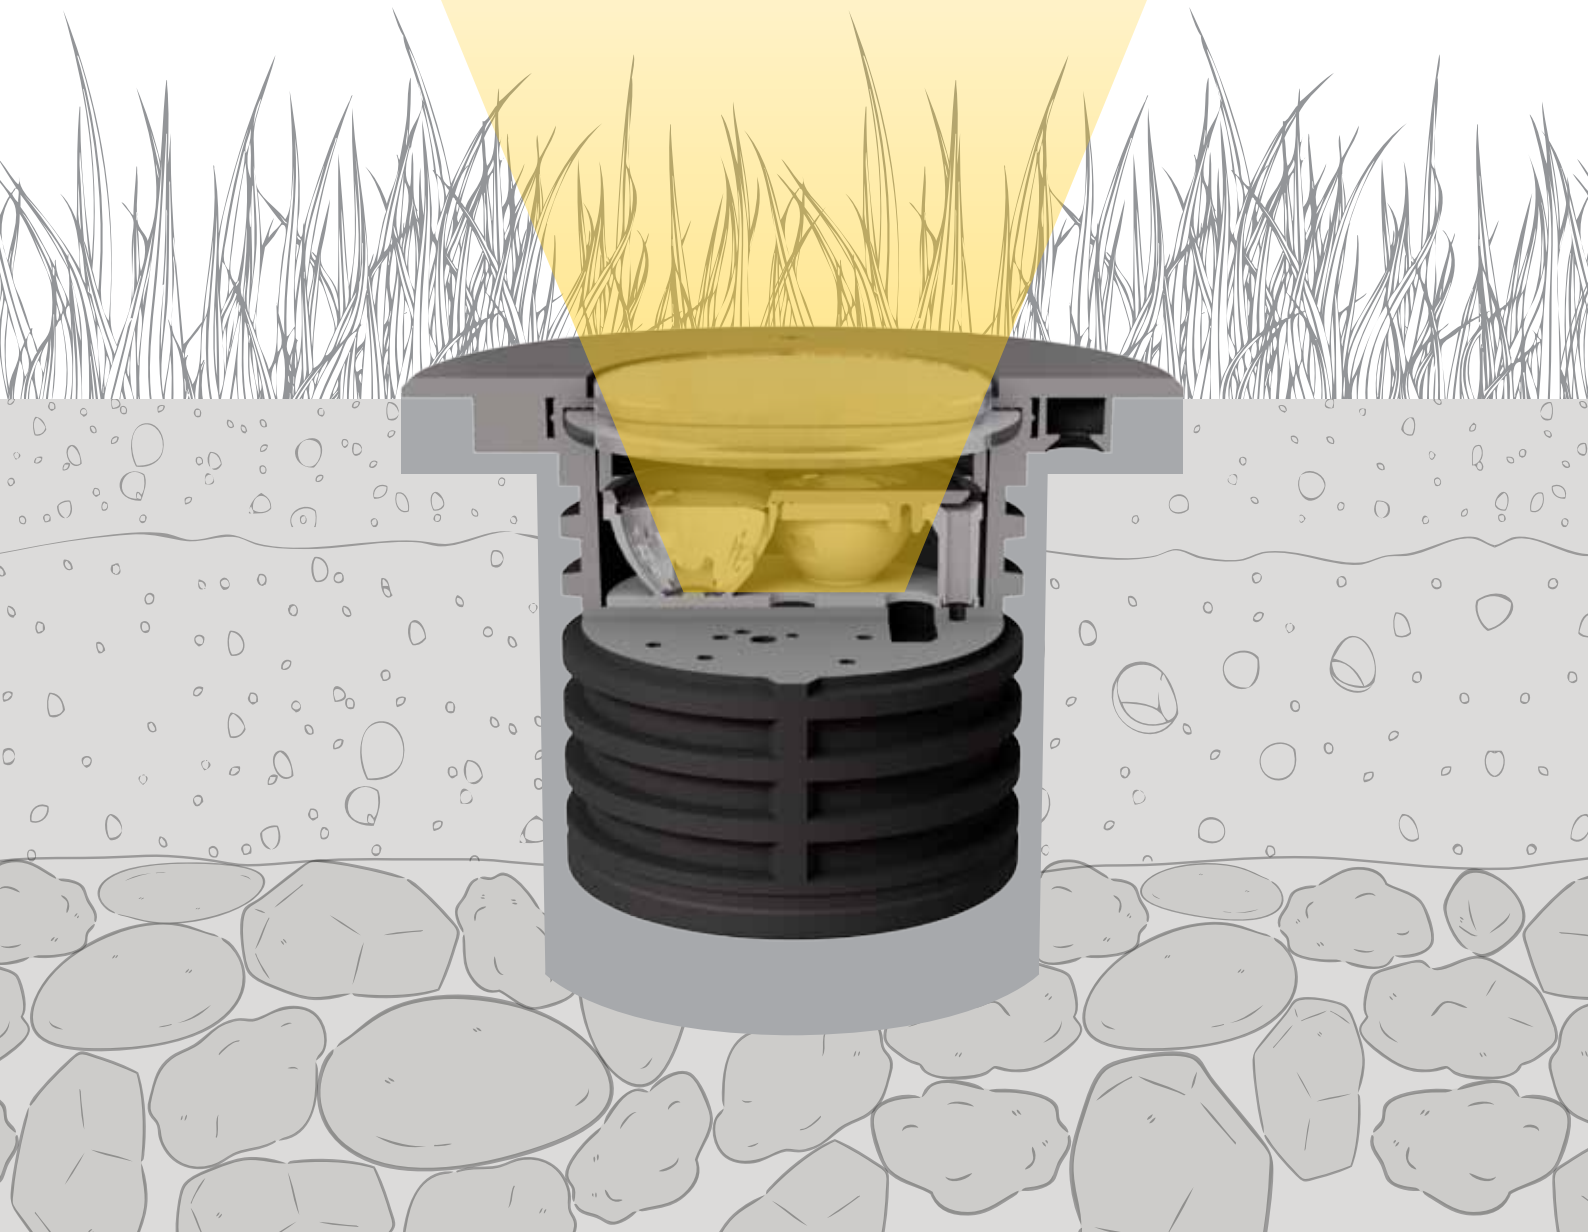

ADJUSTABLE  
3 X 2 W / 9 X 1,2 W

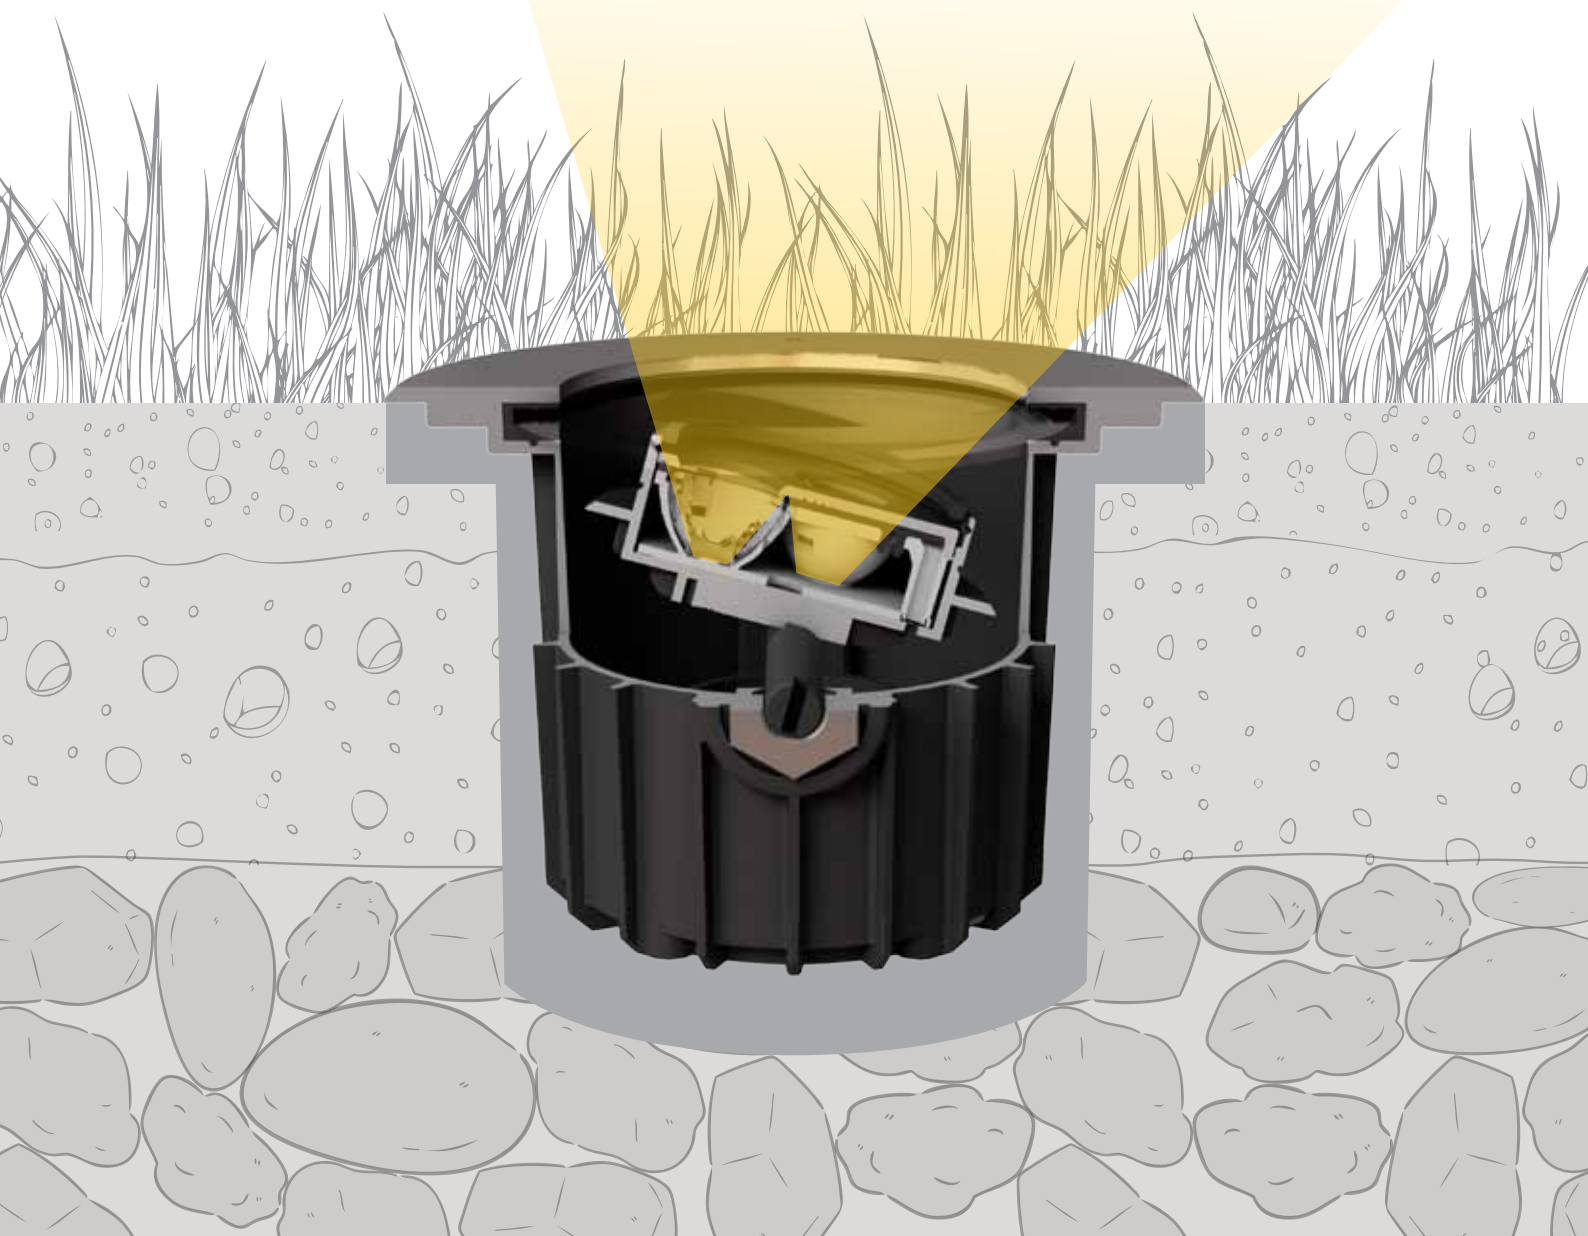

## BART\_Multiled

Vite esterna di regolazione, con apposito tappo di protezione.

External adjustment screw, with particular protection cap.

Viti di serraggio a pozzetto; brugola inclusa.

Well tightening screws; allen key included.

Predisposizione per ancoraggio al terreno.

Drilling for anchoring to the ground.

L'impermeabilità del vano ottico è ottenuta grazie a sei viti a brugola che sigillano l'anello decorativo al corpo ottico.

The waterproofing of the optical compartment is obtained thanks to six allen screws that seal the decorative ring to the optical body.

Pressacavo IP67

Cable gland IP67

Fori di passaggio laterali per connessioni passanti.

Side passage holes for passing through wiring.

(\*) I pozzetti sono inclusi / leeves included



L'anello decorativo degli incassi Bart è realizzato in acciaio Inox AISI 316L, materiale che migliora significativamente la resistenza ai processi ossidativi causati da percentuali elevate di iodio e cloro nell'aria, come ad esempio avviene nelle zone prossime al mare; l'anello decorativo è completo di vetro temperato trasparente, particolarmente resistente grazie al suo spessore di 10 mm., montato a filo dell'anello stesso per evitare il deposito indesiderato di terriccio o polvere. Lo spessore estremamente ridotto dell'anello e la particolare svasatura del suo bordo evitano gli inciampi accidentali.

The decorative ring of Bart recessed luminaires is made of AISI 316L stainless steel, a material that significantly improves resistance to oxidative processes caused by high percentages of iodine and chlorine in the air, i.e. seaside areas; the decorative ring is complete with transparent tempered glass, particularly resistant thanks to its thickness of 10 mm., mounted flush with the ring itself to avoid unwanted deposit of soil or dust. The extremely reduced thickness of the ring and the particular flaring of its edge prevent accidental tripping.

Le versioni orientabili di Bart Multiled sono dotate di piastra regolabile per orientare lateralmente il fascio di luce fino a 30°; questo permette di regolare l'inclinazione del fascio di luce per ottenere l'effetto luminoso desiderato.

The adjustable versions of Bart Multiled are equipped with an adjustable plate to laterally orient the light beam up to 30°; this allows to adjust the of the light beam angle to obtain the desired light effect.



Tutte le versioni orientabili di Bart Multiled sono regolabili tramite un'apposita ghiera posizionata esternamente al vano ottico; questa consente di regolare il puntamento del fascio di luce senza dover rimuovere l'anello frontale dell'apparecchio per mantenere la tenuta del grado IP anche dopo le prime operazioni di installazione e puntamento.

All the adjustable versions of Bart Multiled can be adjusted by means of a special ring positioned outside the optical compartment; this allows to adjust the aiming of the light beam without having to remove the front ring of the fixture to maintain the IP degree tightness even after the first installation and pointing operations.







## BART\_Multiled



**Fix**

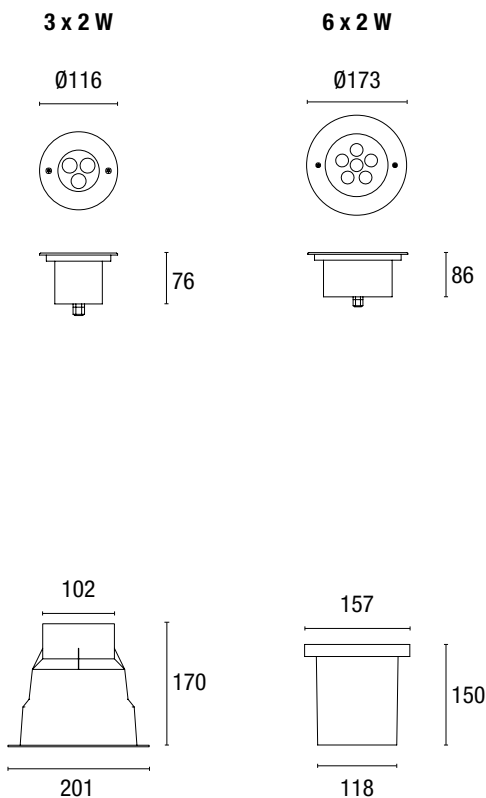

**Adjustable**

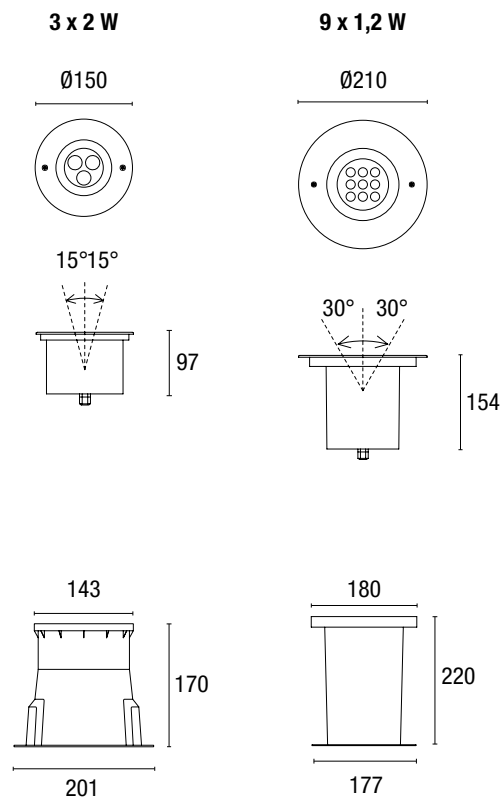

Optical Info p. 267

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	IK	Optic	Weight	Code
<b>Fix</b>	Steel	3 x 2 W	MultiLed	430 lm	3000 K	IK08	20°	1,0 kg	<b>EST724</b>
				480 lm	4000 K	IK08	20°	1,0 kg	<b>EST54019</b>
		6 x 2 W	MultiLed	870 lm	3000 K	IK07	30°	1,7 kg	<b>EST736</b>
				920 lm	4000 K	IK07	30°	1,7 kg	<b>EST54021</b>
<b>Adjustable</b>	Steel	3 x 2 W	MultiLed	430 lm	3000 K	IK09	20°	1,2 kg	<b>EST761</b>
				480 lm	4000 K	IK09	20°	1,2 kg	<b>EST54102</b>
		9 x 1,2 W	MultiLed	930 lm	3000 K	IK10	30°	2,8 kg	<b>EST54105</b>
				980 lm	4000 K	IK10	30°	2,8 kg	<b>EST54104</b>

⊕ 220÷240Vac | IP67

L80/B20 36.000 h. | CRI>80

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	IK	Optic	Weight	Code
<b>Fix_RGB</b>	Steel	3 x 2 W	MultiLed	/	RGB	IK08	30°	1,0 kg	<b>EST54020</b>
		6 x 2 W	MultiLed	/	RGB	IK07	30°	1,7 kg	<b>EST54022</b>

⊕ 24 V DC | IP67

L80/B20 36.000 h.


# BART\_

# CoB





FIX  
12 W / 18 W

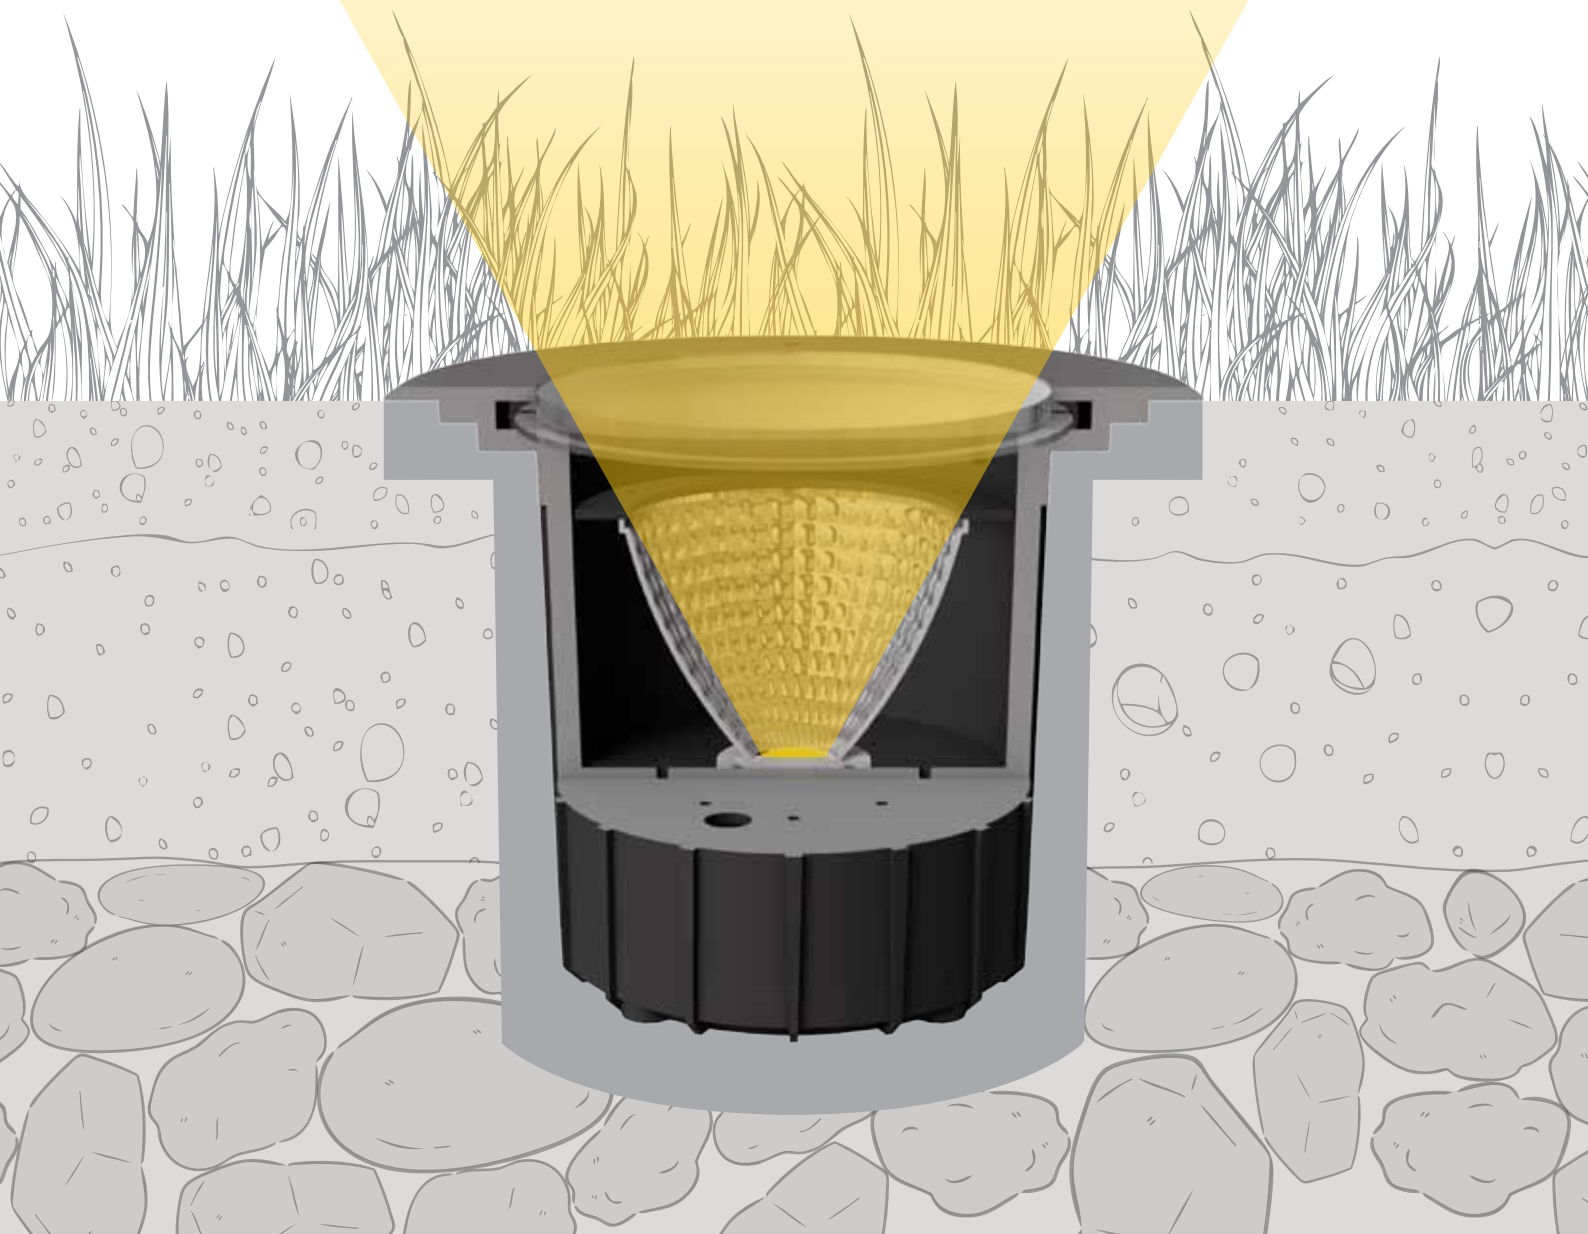


FIX  
Round\_5 W

FIX  
Square\_5 W






12 W

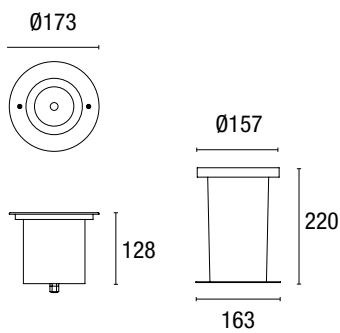

18 W

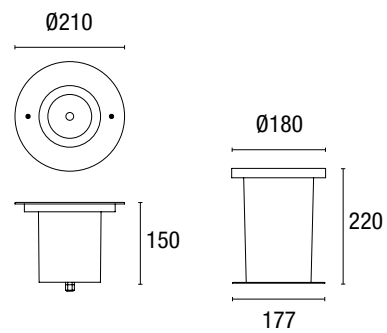

Optical Info p. 268

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
<b>Fix</b>	Steel	12 W	CoB Led	1230 lm	3000 K	22°	2,1 kg	<b>EST760</b>
				1280 lm	4000 K	22°	2,1 kg	<b>EST54208</b>
		18 W	CoB Led	1530 lm	3000 K	38°	2,8 kg	<b>EST54211</b>
				1580 lm	4000 K	38°	2,8 kg	<b>EST54210</b>

⊕ 220÷240Vac | IP67 | IK10

L80/B50 36.000 h. | CRI>80

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
<b>Fix_RGB</b>	Steel	12 W	CoB Led	/	RGB	30°	2,1 kg	<b>EST54209</b>
<b>Fix_RGB</b>	Steel	18 W	CoB Led	/	RGB	30°	2,8 kg	<b>EST54212</b>


⊕ 24 V DC | IP67 | IK10

L80/B50 36.000 h.



Round

Square

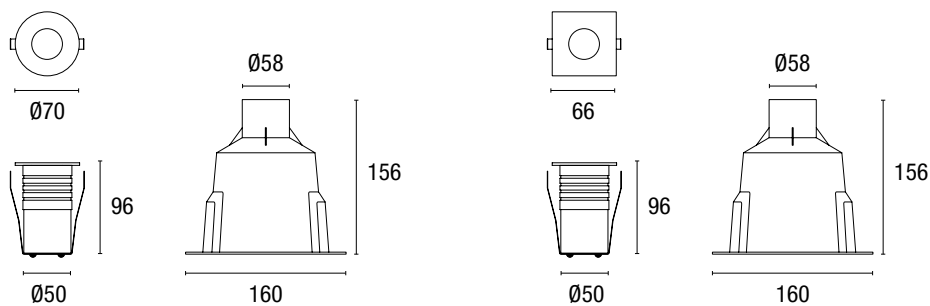

Optical Info p. 268

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
<b>Round</b>	Steel	5 W	CoB Led	475 lm	3000 K	24°	0,60 kg	<b>EST758</b>
				490 lm	4000 K	24°	0,60 kg	<b>EST54023</b>
<b>Square</b>	Steel	5 W	CoB Led	475 lm	3000 K	24°	0,60 kg	<b>EST759</b>
				490 lm	4000 K	24°	0,60 kg	<b>EST54025</b>

⊕ 220÷240Vac | IP67 | IK08

L80/B20 36.000 h. | CRI>80

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
<b>Round_RGB</b>	Steel	5 W	CoB Led	/	RGB	30°	0,60 kg	<b>EST54024</b>
<b>Square_RGB</b>	Steel	5 W	CoB Led	/	RGB	30°	0,60 kg	<b>EST54026</b>

⊕ 24 V DC | IP67 | IK08

L80/B20 36.000 h.